



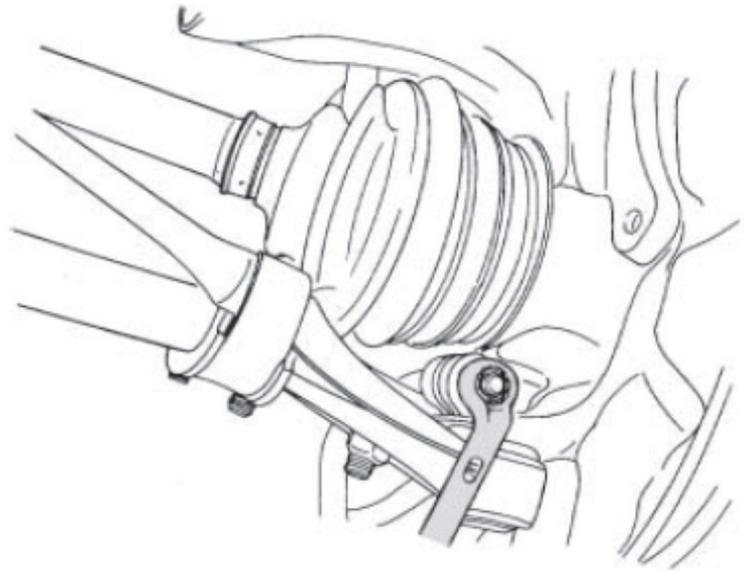

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-229

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-229.

Redigido por: Spicer

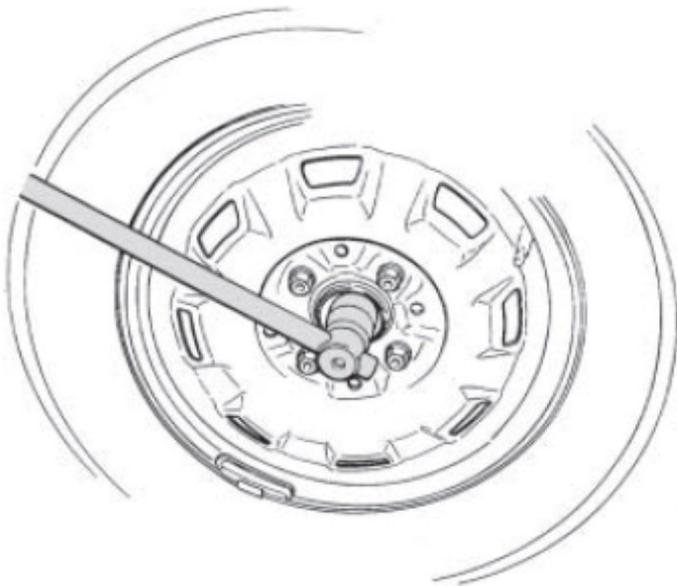

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- Torquímetro (1)
- Saca Pino (1)
- Martelo de Poliuretano (1)
- Chave de Fenda (1)
- Extrator de Terminais (1)
- Kit Soquetes com catraca (1)
- Alicates bico fino (1)
- Desengripante de parafusos e porcas (1)
- Prensa Hidráulica (1)
- Kit chaves Torx (1)
- Kit chaves Alen (1)
- Extrator de Cubo de Roda (1)
- Jogo de chaves combinada (1)



PEÇAS:


- Cubo de Roda ALB70-220 (1)

Passo 1 — Remoção do cubo de Roda

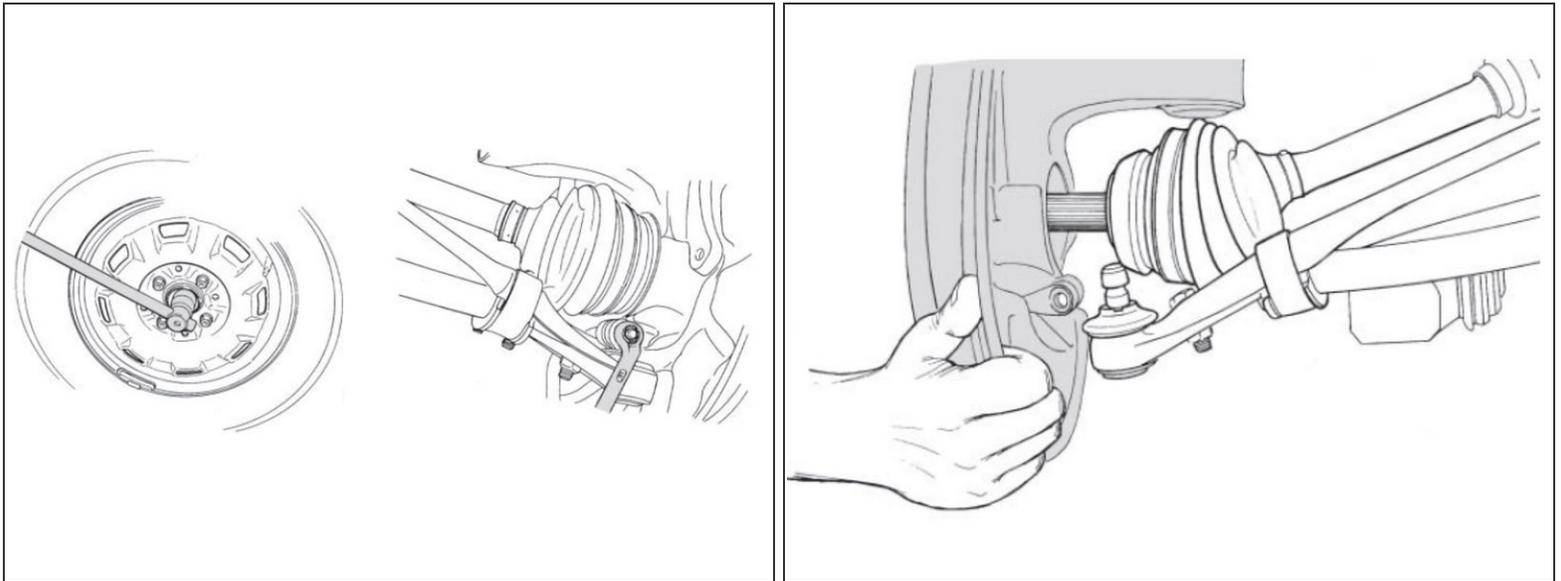

- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda , suspenda o veículo e remova a roda;
- Solte a porca do cubo de roda (**utilize um punção de metal para desamassar a porca que esta presa a chaveta do cubo**);
- Solte os parafusos e remova a pinça de freio;
- Solte o parafuso e remova o disco do freio;
- Com o extrator , remova o cubo de roda;

Passo 2 — Instalação do Cubo de Roda

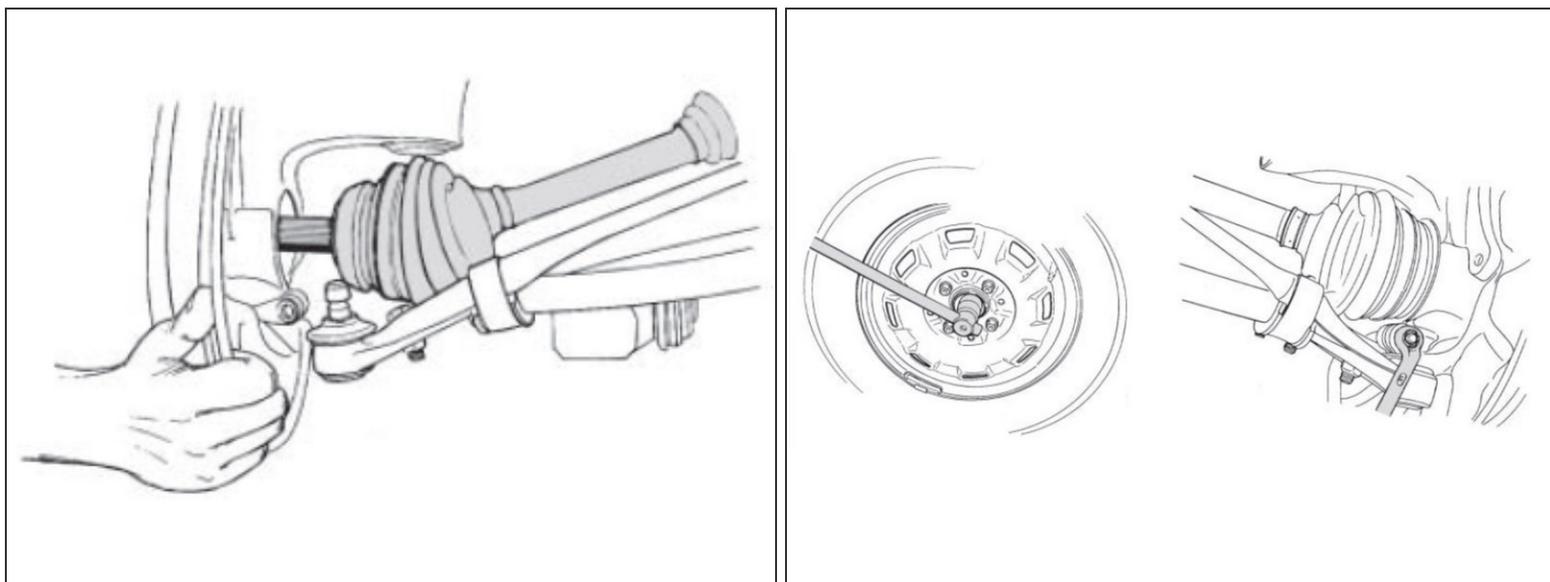

- Limpe o eixo onde irá montar o cubo de roda;
- Monte o cubo de roda sobre o eixo;
- Monte o disco de freio aperte o parafuso de fixação do mesmo;
- Aperte a porca do cubo de roda, com a ajuda de um punção e martelo dobre a base da porca sobre a chaveta do eixo para travar a porca;
- Monte a pinça de freio;
- Coloque a tampa da porca do cubo de roda;
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão, aperte as porcas da roda;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança SEMPRE em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuimos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.